



 KHÓA THÔNG MINH TỐI ƯU CHO MỌI NGƯỜI

Catalogue

KHÓA KHÁCH SẠN

CÔNG TY TNHH KHÓA ĐIỆN TỬ ULTRALOCK

 0909 882 398  haiquam.dealer@gmail.com

 11 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

 www.ultralock.vn

F3 - RF KHÓA KHÁCH SẠN CAO CẤP

Mẫu khóa mới



>>> GIẢI PHÁP HỆ THỐNG - PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Hệ thống khóa cửa thông minh của khách sạn là một hệ thống tích hợp phần mềm và phần cứng, bao gồm các thành phần sau



Lưu ý: Các thành phần được mua riêng tùy theo nhu cầu

>> Hệ thống phần mềm:

Có thể chạy trên hệ điều hành Windows 3.1 trở lên

>> Phần mềm quản lý

Quản lý hệ thống bao gồm cài đặt chức năng khóa cửa, giới hạn các quyền của chủ thẻ, đọc hồ sơ mở khóa, điều chỉnh thời gian trên khóa v.v...

>> Bộ mã hóa thẻ

Kết nối với cổng USB trên máy tính để thực hiện đọc/ghi dữ liệu lên thẻ

>> Thẻ thông minh

Thẻ thông minh được chia thành 2 loại là thẻ thông thường và thẻ quản lý

>> Chức năng hệ thống thường

Thẻ thông thường được chia thành 5 cấp độ: Thẻ phòng/thẻ dọn dẹp/thẻ tầng/thẻ tòa nhà/ Thẻ master


>> Chức năng thẻ quản lý

Cài đặt số phòng, ngày giờ, ghi chép dữ liệu, tạo thẻ khu vực

>> Loại thẻ

Temic (D801*57) / Mifare 1 (D801*M1)

>> KHẢ NĂNG MỞ RỘNG THẺ THÔNG MINH (Mifare – 1)

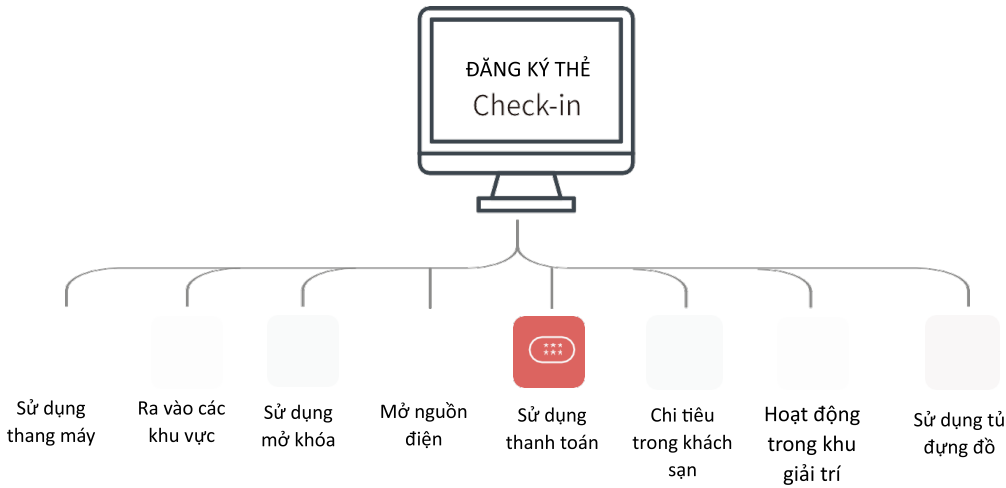

>> QUẢN LÝ THÔNG MINH NHÂN VIÊN NỘI BỘ



>> CHỨC NĂNG CHÍNH


Quản lý tất cả các thẻ trong một khách sạn. Là phần lõi trong hệ thống khóa cửa khách sạn, hệ thống kiểm soát ra vào, hệ thống quản lý bãi đậu xe, hệ thống ăn uống, hệ thống chấm công, phòng tắm hơi và các hệ thống con khác thành một tổng thể. Khách hàng chỉ cần sử dụng thẻ để hoàn tất các thanh toán và các hoạt động liên quan. Điều này giúp khách hàng tránh được các rắc rối khi phải mang theo nhiều thẻ. Ở quy mô lớn hơn nó giúp tự động hóa và đơn giản hóa các hoạt động tiêu dùng trong hệ thống khách sạn. Điều này không chỉ đảm bảo tính độc lập trong hoạt động của từng bộ phận khách sạn mà còn đảm bảo sự thống nhất trong quản lý khách sạn.

Thẻ thông minh có dung lượng lớn, mức độ bảo mật, chống sao chép, vận hành đơn giản và tuổi thọ cao. Được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà thông minh và các hệ thống công cộng khác hiện nay.

>> CÁC TIỆN ÍCH MỞ RỘNG KHÁC

Ngoài việc cung cấp ứng dụng quản lý tích hợp và có hệ thống cho khách sạn, hệ thống khóa cửa thông minh còn cung cấp các giải pháp quản lý an toàn và thuận tiện cho trường học, bệnh viện, tòa nhà văn phòng, chính phủ, quân đội và những nơi công cộng khác.

Khóa thông minh điện tử cung cấp khả năng kiểm soát truy cập hoàn chỉnh. Hệ thống quản lý linh hoạt và thuận tiện để đảm bảo xác minh danh tính, theo dõi hồ sơ nhân sự cũng như quyền truy cập của nhân viên.

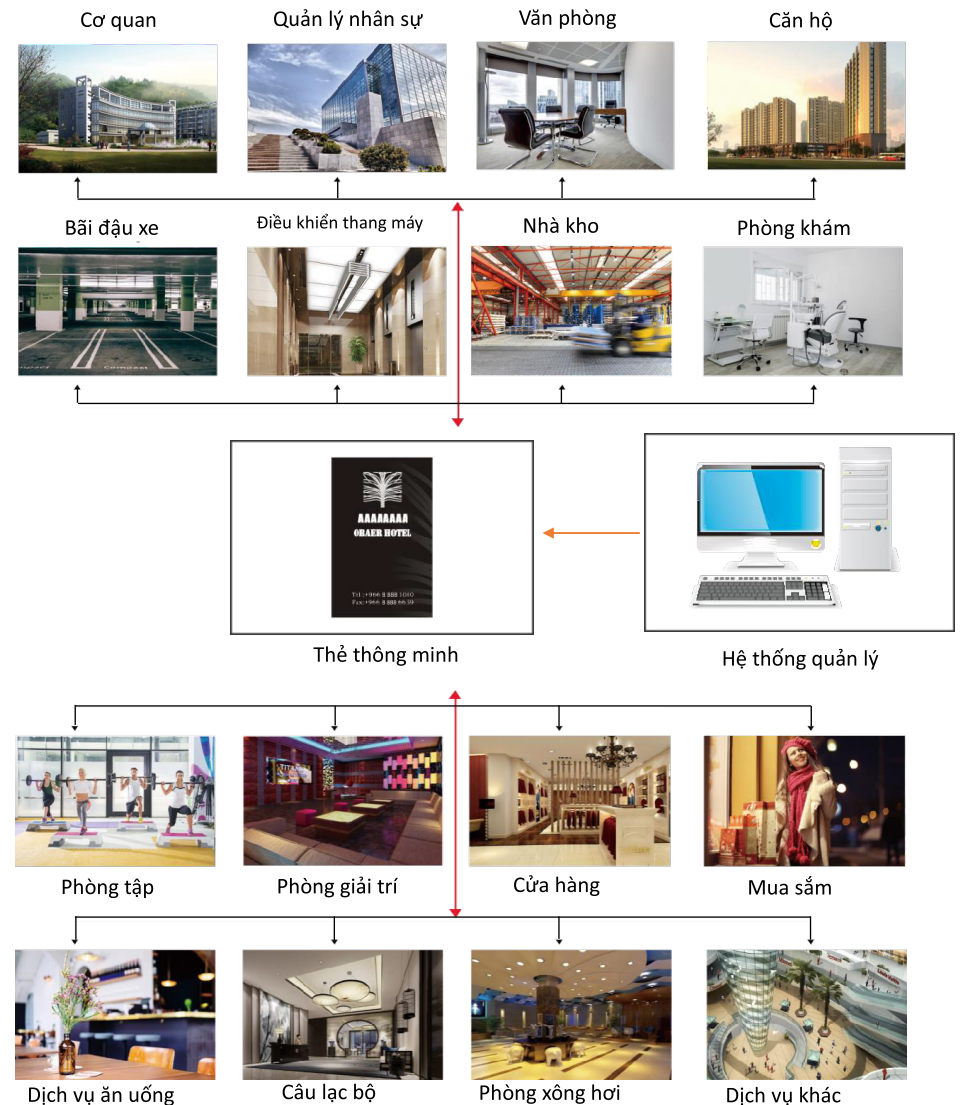

B-RF - KHÓA CỬA KHÁCH SẠN THÔNG MINH



PHIÊN BẢN NÂNG CẤP MẪU B-RF




Model: B-RF

Màu sắc: Đen / Bạc / Vàng / Đồng

Thân khóa: Thân khóa khách sạn mặc định

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

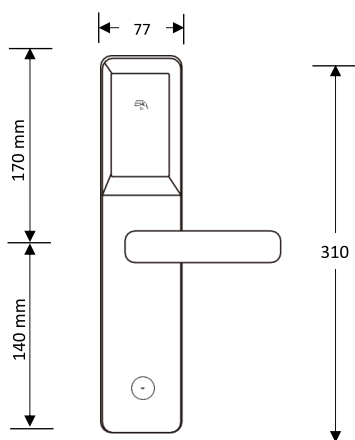

Mặt trong

Mặt ngoài

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Tên SP	Mẫu B	Phương pháp	Cảm ứng không tiếp xúc
Phương pháp mở	Thẻ / Chìa khóa	Dung lượng thẻ	255 thẻ
Thời gian đọc	Khoảng 1 giây	Khoảng cách đọc	< 3cm
Tần số thẻ	125 KHZ / 13.56 Mhz		
Số lượng Pin	4 Pin AA (Pin khô)	Điện áp hoạt động	6V
Báo động điện áp	Dưới 4,8V	Dòng động	120 mA
Dòng tĩnh	Dưới 20 uA	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic / Mifare		

D12-RF - KHÓA KHÁCH SẠN



D12-RF




Chất liệu thép không gỉ 304

Tên SP: D12-RF

Màu sắc: Bạc / Đen / Đồng / Vàng

Thân khóa: Mặc định

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM

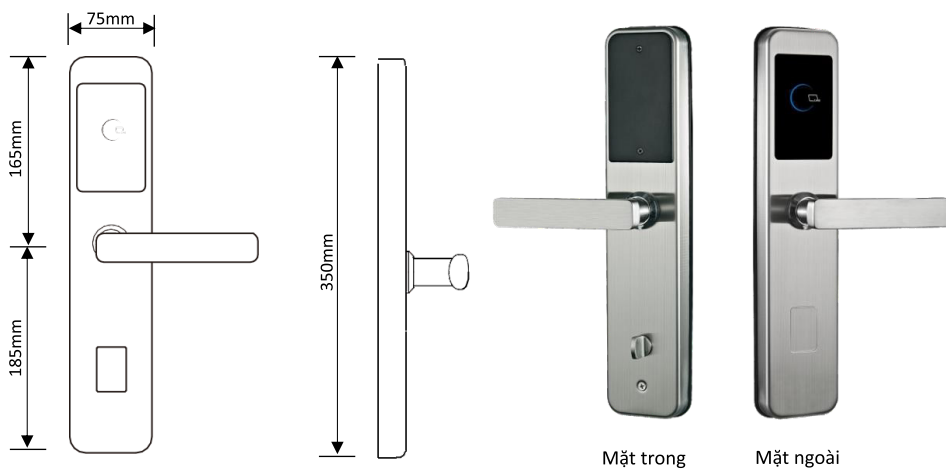

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	350*75mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

D13-RF - KHÓA KHÁCH SẠN THÔNG MINH




D13 - RF



Chất liệu thép không gỉ 304
Tên SP: D12-RF
Màu sắc: Bạc / Đen / Đồng / Vàng
Thân khóa: Mặc định

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

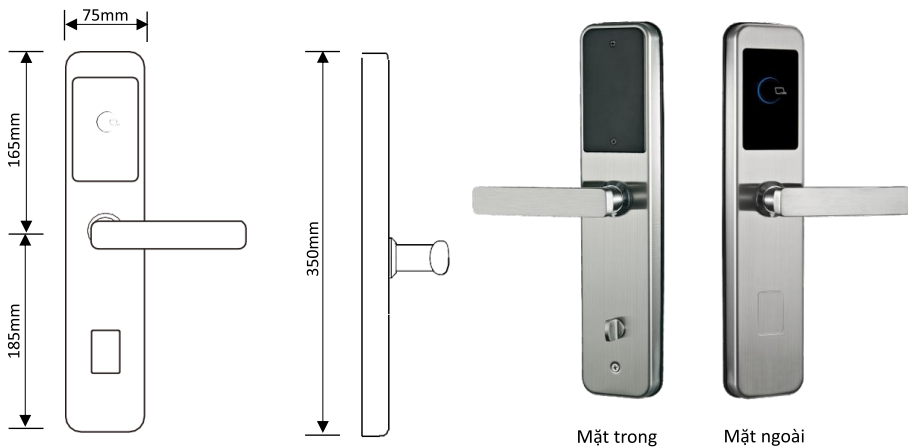


Tên SP: D15-RF/D15-CM
Kích thước: 345*72mm
Chất liệu: Thép không gỉ chất lượng cao
Màu sắc: Đen
Thân khóa: Mặc định theo khóa

A12-RF - KHÓA KHÁCH SẠN TAY CẦM CHỮ U



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

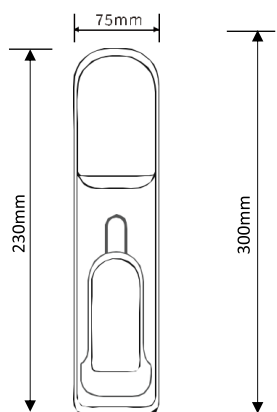

A12-RF



Tên SP: D12-RF
Màu sắc: Bạc / Đen / Đồng / Vàng
Thân khóa: Mạ dịch


THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	300*75mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

A16-RF – KHÓA KHÁCH SẠN TAY CẦM CHỮ U



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

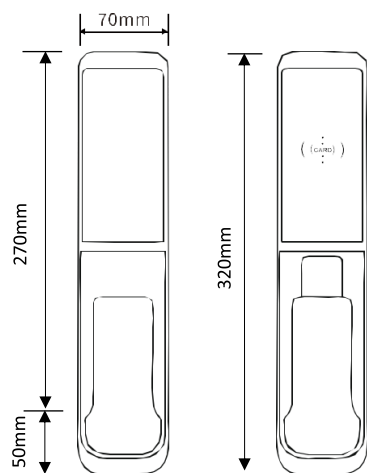

Mặt trong

Mặt ngoài

A16-RF



Mã SP: A16-RF / A16-CM
Kích thước: 320*70*20mm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Màu sắc: Bạc / Đen / Đồng / Vàng
Thân khóa: Mặc định theo sản phẩm


THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	320*70mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

F3-RF – KHÓA KHÁCH SẠN THÔNG MINH



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

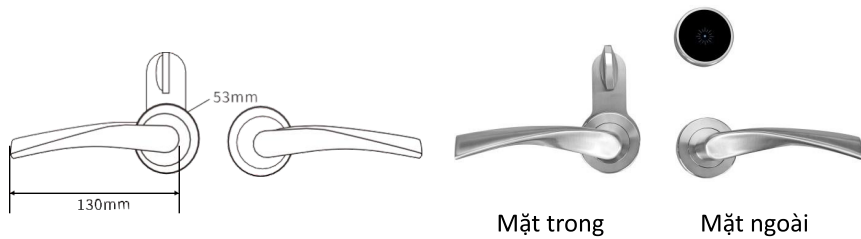

F3-RF



Mã SP: F3-RF
 Kích thước: 130*53mm
 Chất liệu: Thép không gỉ 304
 Màu sắc: Đen / Bạc / Vàng / Đồng

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	130*53mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

508-RF - KHÓA KHÁCH SẠN PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI




508-RF



Mã SP: 508-RF / 508-CM
Kích thước: 300*75mm
Chất liệu: Thép không gỉ 304
Màu sắc: Đen / Bạc / Vàng
Thân khóa: Mặc định theo khóa

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

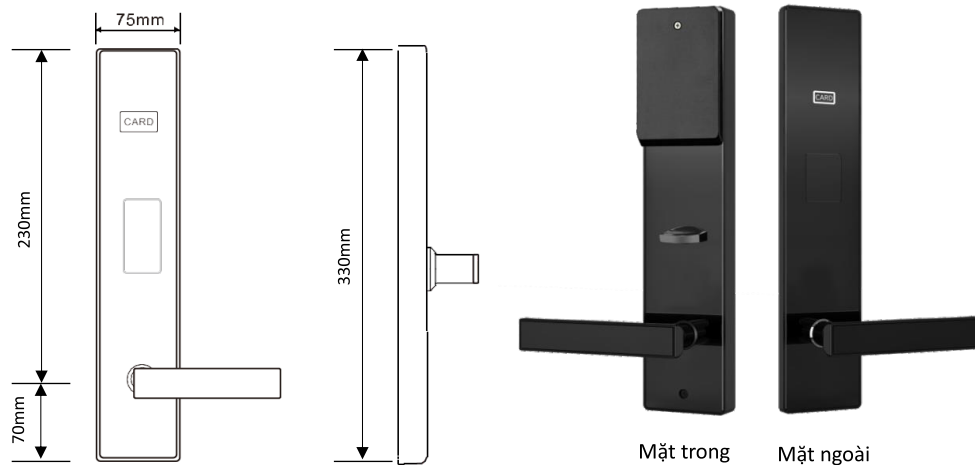


THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	300*75mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

F4-RF - KHÓA KHÁCH SẠN KIỂU TAY GẠT (MẪU MỚI)



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

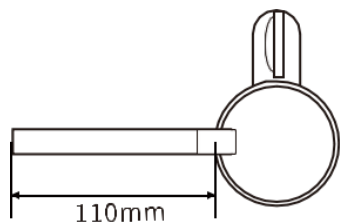


Mặt trong



Mặt ngoài

F4-RF

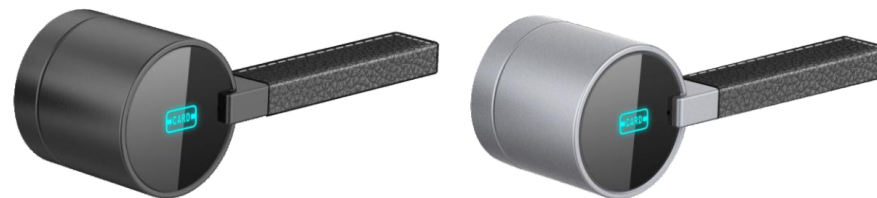

Mã SP: F4-RF

Kích thước: 110*60mm

Chất liệu: Hợp Kim Nhôm

Màu sắc: Đen / Bạc

Thân khóa: Thân khóa khách sạn mặc định

THÔNG SỐ SẢN PHẨM


Kích thước	110*60mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chia khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-70mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		

1019-RF KHÓA KHÁCH SẠN DÀNH CHO CỬA ĐỔ NHỎ

SỬ DỤNG CHO CỬA NHÔM XINGFA, CỬA GỖ KHUNG HẸP



KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

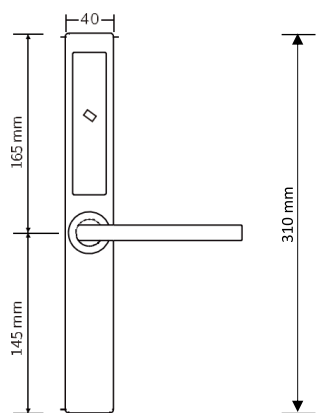

1019-RF



Mã SP: 1019-RF / 1019-CM / 1019-ZM

Kích thước: 310*42*20mm

Chất liệu: Thép không gỉ 304

Màu sắc: Đen / Bạc


Thân khóa: 28*85mm / 35*85mm / 45*85mm / 60*85mm

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	110*60mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	120mA	Dòng tĩnh	Dưới 20uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-90 mm
Nhiệt độ làm việc	-20~60°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		




KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM(mm)

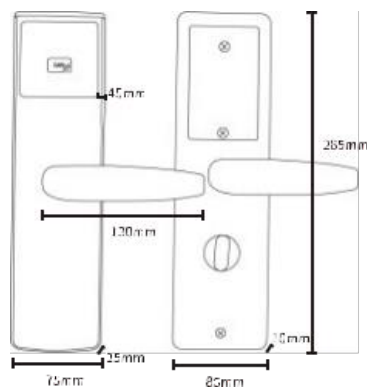

Mặt ngoài

Mặt Trong

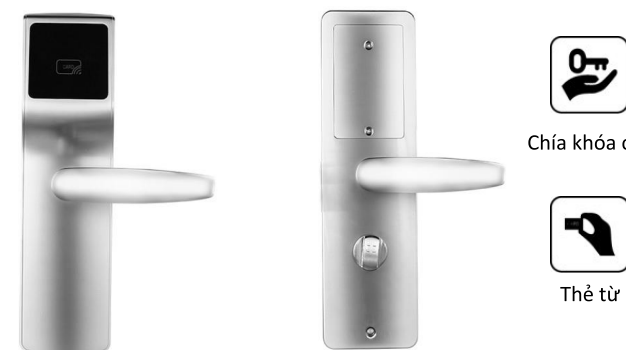

Chìa khóa cơ

Thẻ từ

Mã SP: 309-RF

Kích thước: Mặt trước: 290*80*25mm

Mặt sau: 285*85*10mm

Chất liệu: Thép không gỉ đúc chính xác

Màu sắc: Bạc

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Kích thước	110*60mm	Dung lượng thẻ	255PC
Phương pháp mở	Thẻ từ / Chìa khóa	Khoảng cách nhận	Nhỏ hơn 3cm
Thời gian đọc	Nhỏ hơn 1 giây		
Tần số thẻ	125KHZ / 13.56 MHZ		
Số lượng pin	4 Pin AA	Điện áp hoạt động	6v
Dòng động	150mA	Dòng tĩnh	Dưới 38uA
Báo động điện áp thấp	Dưới 4,8v	Độ dày cửa	38-120 mm
Nhiệt độ làm việc	-20~55°C		
Loại thẻ	Temic T5577 / Mifare 1		